

DEXRON®-VI ATF

DEXRON®-VI ATF- жидкость нового поколения, разработанная для применения в автоматических трансмиссиях легковых и легких грузовых автомобилей, где требуется использование GM DEXRON® VI, или более раннего поколения DEXRON®. Данный продукт особо рекомендован для применения в новых шестиступенчатых автоматических трансмиссиях, а также полностью подходит для использования в более ранних автоматических трансмиссиях GM.

DEXRON®-VI ATF- специально разработан для более длительного использования и обеспечения эффективного плавного переключения передач в течение всего срока эксплуатации. Обеспечивает улучшенную устойчивость к окислению, фрикционные свойства, противостоит пенообразованию и имеет улучшенные низкотемпературные свойства по сравнению с более ранними жидкостями DEXRON®-III H.

Применение

- Все автоматические трансмиссии, которые требуют жидкостей GM DEXRON® -VI или более ранних DEXRON®
- Гидравлические системы в промышленном и мобильном оборудовании, работающем в широком температурном диапазоне

DEXRON-VI ATF соответствует и превосходит требования спецификаций:

- GM DEXRON®-VI
- Denison Hydraulics HF-0
- Vickers (Eaton) M-2950-S, I-286-S

Особенности и преимущества

- Соответствует ужесточенным требованиям по применению в шестиступенчатых автоматических коробках концерна GM
- Обладает прекрасными фрикционными свойствами для плавного переключения передач
- Прекрасная температурная стабильность, противостоит окислению, имеет увеличенный срок эксплуатации до замены
- Защита от образования шлама и лака
- Надежная защита от износа
- Превосходная защита от коррозии и образования ржавчины
- Высокое сопротивление сдвигу
- Прекрасные низкотемпературные свойства
- Хорошая совместимость с уплотнительными компонентами
- Хорошая устойчивость к вспениванию
- Применим в более ранних автоматических трансмиссиях GM

Трансмиссионная жидкость для автоматических трансмиссий GM DEXRON®-VI

Contact Information


U.S. Customer Service:
1-800-822-6457

Technical Hot Line:
1-877-445-9198

International Customer Service:
+1-832-486-3363

E-mail Address:
76lubricants@conocophillips.com

Дистрибуция и техподдержка в Амурской области:
www.76amur.ru
e-mail: info@76amur.ru
тел. (4162) 525-684

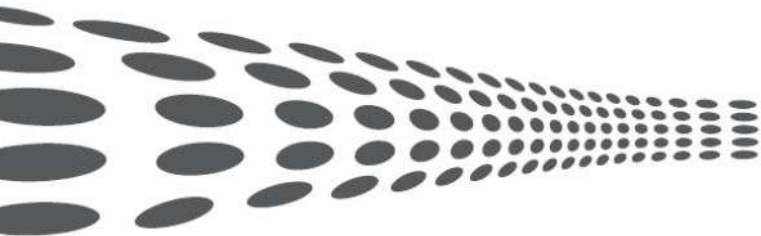

DEXRON®-VI ATF

Стандартные показатели

Плотность @ 60°F	0.847
Плотность, фунт/галлон @ 60°F	7.17
Цвет визуально	красный
Температура вспышки (COC), °C (°F)	229 (444)
Температура потери текучести, °C (°F)	<-45 (<-49)
Вязкость, Brookfield	
cP @ -40°C	11500
Вязкость кинематическая	
cSt @ 40°C	29,8
cSt @ 100°C	6,0
Индекс Вязкости	151
Содержание цинка, вес %	<0.002

Информация по здоровью и безопасности

Для рекомендаций по безопасному обращению и использованию данного продукта смотрите страницы безопасности материалов (MSDS) на сайте <http://w3.conocophillips.com/NetMSDS>.

Типичные свойства являются средними величинами и не составляют спецификацию. В результате научно-исследовательских работ допускаются незначительные изменения, не влияющие на качество продукта. Характеристики продукта подвергаются изменению без уведомления.

Copyright © 2009 ConocoPhillips Company. Логотип ConocoPhillips, торговые марки и логотипы Conoco, Phillips 66 и 76 являются товарными знаками компании ConocoPhillips Company в США и других странах.