

Super ATF Супер ЭйТиЭф

Super ATF – высококачественная трансмиссионная жидкость, рекомендованная к применению во всех типах автоматических коробок, где производитель определил жидкость GM DEXRON® -III H или MERCON®.

Рецептура продукта обеспечивает надлежащие фрикционные свойства, мягкое и бесшумное переключение передач в трансмиссиях с электронными системами контроля. Жидкость обладает превосходными антиокислительными свойствами при длительном интервале работы, прекрасными низкотемпературными характеристиками, надежно защищает от износа, предотвращает образование шлама и лака.

Применение

- АКПП автомобилей General Motors и Ford 2005 года и более раннего модельного ряда с истекшим гарантийным сроком, где производитель определил применение жидкостей DEXRON -III H, DEXRON -II, DEXRON или MERCON ATF
- Автомобили других производителей, где определены жидкости DEXRON®-III или более ранняя DEXRON® (устаревшие)
- Высоконагруженные автоматические внедорожные трансмиссии Allison, где требуется жидкость C-4
- Гидросистемы мобильного и промышленного оборудования, работающего в широком температурном диапазоне

Примечание: Super ATF не рекомендуется применять в автоматических трансмиссиях, где требуются жидкости **GM DEXRON®-VI**, **Ford MERCON®LV**, **Ford MERCON®SP** или **FordMERCON®V** для гарантийного обслуживания и в бесступенчатых коробках передач (CVT).

Особенности и преимущества

- Соответствующие фрикционные свойства для плавного переключения передач
- Отличная термическая устойчивость и сопротивление окислению для продления ресурса жидкости
- Отличные низкотемпературные свойства
- Надежная защита от износа
- Минимизирует образование шлама и лаковых отложений
- Защита от ржавчины и коррозии
- Хорошая совместимость с уплотнительными элементами
- Подходит для автомобильного и промышленного применения

Трансмиссионная жидкость для ранних моделей автоматических трансмиссий General Motors и Ford

Contact Information


U.S. Customer Service:
1-800-822-6457

Technical Hot Line:
1-877-445-9198

International Customer Service:
+1-832-486-3363

E-mail Address:
76lubricants@conocophillips.com

Дистрибуция и техподдержка в Амурской области:
www.76amur.ru
e-mail: info@76amur.ru
тел. (4162) 525-684

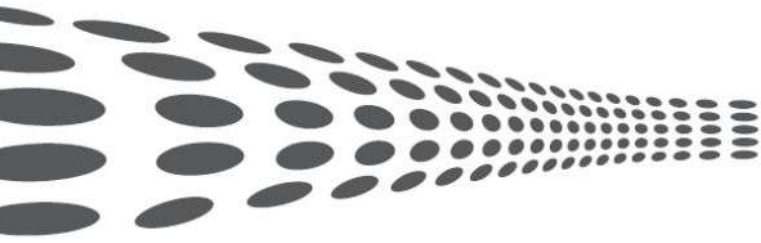

Super ATF

Стандартные показатели

Плотность @ 60°F	0.861
Плотность, фунт/галлон @ 60°F	7.17
Цвет визуально	красный
Температура вспышки (COC), °C (°F)	212 (414)
Температура потери текучести, °C (°F)	<-40 (<-40)
Вязкость, Brookfield	
cP @ -40°C	14000
Вязкость кинематическая	
cSt @ 40°C	32.5
cSt @ 100°C	7.0
Индекс Вязкости	188
Содержание цинка, вес %	<0.003

Информация по здоровью и безопасности

Для рекомендаций по безопасному обращению и использованию данного продукта смотрите страницы безопасности материалов (MSDS) на сайте <http://w3.conocophillips.com/NetMSDS>.

Типичные свойства являются средними величинами и не составляют спецификацию. В результате научно-исследовательских работ допускаются незначительные изменения, не влияющие на качество продукта. Характеристики продукта подвергаются изменению без уведомления.

Copyright © 2009 ConocoPhillips Company. Логотип ConocoPhillips, торговые марки и логотипы Conoco, Phillips 66 и 76 являются товарными знаками компании ConocoPhillips Company в США и других странах.